Bacs à Réactif
et Bacs de Rétention




Les bacs à réactifs et bacs de rétention sont réalisés en PE (Polyéthylène) par un procédé de rotomoulage qui leur assure une excellente résistance mécanique.



Ils sont tous équipés de :


- Couvercle
- Trappe de remplissage
- Bouchon de vidange
- Graduations

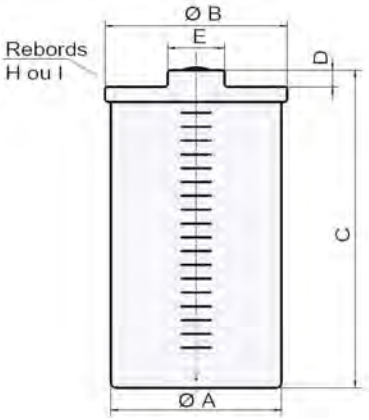

Caractéristiques des Bacs à Réactif:

Réf.	Vol.	ø A	ø B	C	D	E	Rebords	Bouchons
BG040 *	40 L	320		570			H	Fileté 106
BG060	60 L	400		590	40	170	H	Fileté 106
BG120	120 L	470		830	60	240	H	Tampon 140
BG150 *	150 L	555		710	50	240	H	Tampon 140
BG200 *	200 L	555		985	50	240	H	Tampon 140
BG250	250 L	555		1190	50	240	H	Tampon 140
BG300 *	300 L	555		1440	50	240	H	Tampon 140
BG500 *	500 L	890	970	960	60	380	I	A vis 270
BG750 *	750 L	890	970	1320	60	380	I	A vis 270

** Articles non gérés en stock - disponibles sur demande*



Caractéristiques des Bacs de rétention:

Réf.	Pour Bac à Réactif	Type	Hauteur	Diamètre	Hauteur Totale avec Bac à Réactif
BRBG060	BG060	Fermé	380 mm	Ø 600 mm	990 mm
BRBG120	BG120	Ouvert	830 mm	Ø 700 mm	835 mm



