

WWM ST-RO600

OSMOSEUR INVERSE-600 GPD-94L/h



Configurations

Armoire en acier inoxydable & TDS indicateur

- B. 20 "PP, UDF, CTO, RO et T33 cartouches filtrantes
- 600 GPD : 2 **VONTRON** RO Membranes
- 2 grandes BOOSTER Pompe
- Réservoir 60Litres / trident robinet/Clé logement/tubes et tuyaux/livre d'instruction/accessoires
- Débitmètre, deux jauges de pression, TDS indicateur et ON/OFF Bouton

Spécifications

- Une Tension : 110/220 v, 50/60 Hz
- Température ambiante : 4-40 °C
- Pompage puissance : 96 W
- Entrée pression d'eau : 0.4 MPa
- Debit (L/H): 600GPD: 94L/H
- GW. : 55 kg.

Caractéristiques

- Une Flush type : auto-rinçage
- Luxe armoire
- Facile en mouvement avec roues

APPLICATIONS


De nombreuses applications imposent une qualité d'eau osmosé dans des domaines variés : Laboratoires, process industriel, restaurants, lavage, café, hôtels...

COMSOMMABLES

Scène	Filtres	Fonction	Durée de vie	
1er		PP filtre	Eliminer les particules, la poussière, boue...	3-6 mois
2ème		GAC filtre	Retiré le chlore, les matières organiques, l'odeur, turbidité...	6-12 mois
3ème		Cto filtre	Retirer de chlore, odeur...	6-12 mois
4ème		Ro Membrane	Les particules en suspension Éliminer les bactéries, les métaux lourds, sel, Mauvaises substances minérales et d'autres Matières dissoutes...	2-4 ans
5ème		Poster filtre à charbon T33	Ajuster le goût	9-12 mois



Taille-RO	980MM X 540MM 350MM
Taille - Réservoir	400MM X 600MM

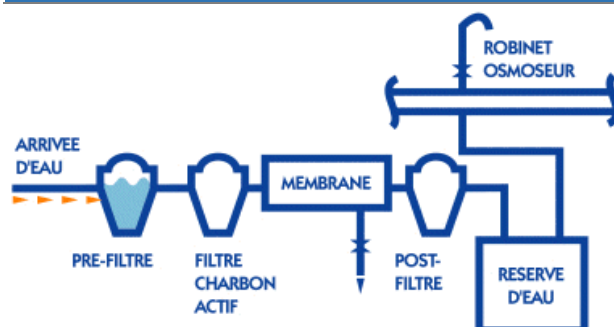

2018 WaterworldUSA Inc.